

一級河川加茂川の「土砂撤去と伐木」を行いました

事業概要


- ▷事業箇所：田上町保明新田～加茂市千刈 地内
- ▷事業期間：令和元年度～令和5年度
- ▷事業延長：L=3, 610m

整備目的・効果

川の増水に対して安全性を向上させるため、河川内にたまった土砂の撤去と伐木を行いました。


進捗
状況

川がどう変化するのが？

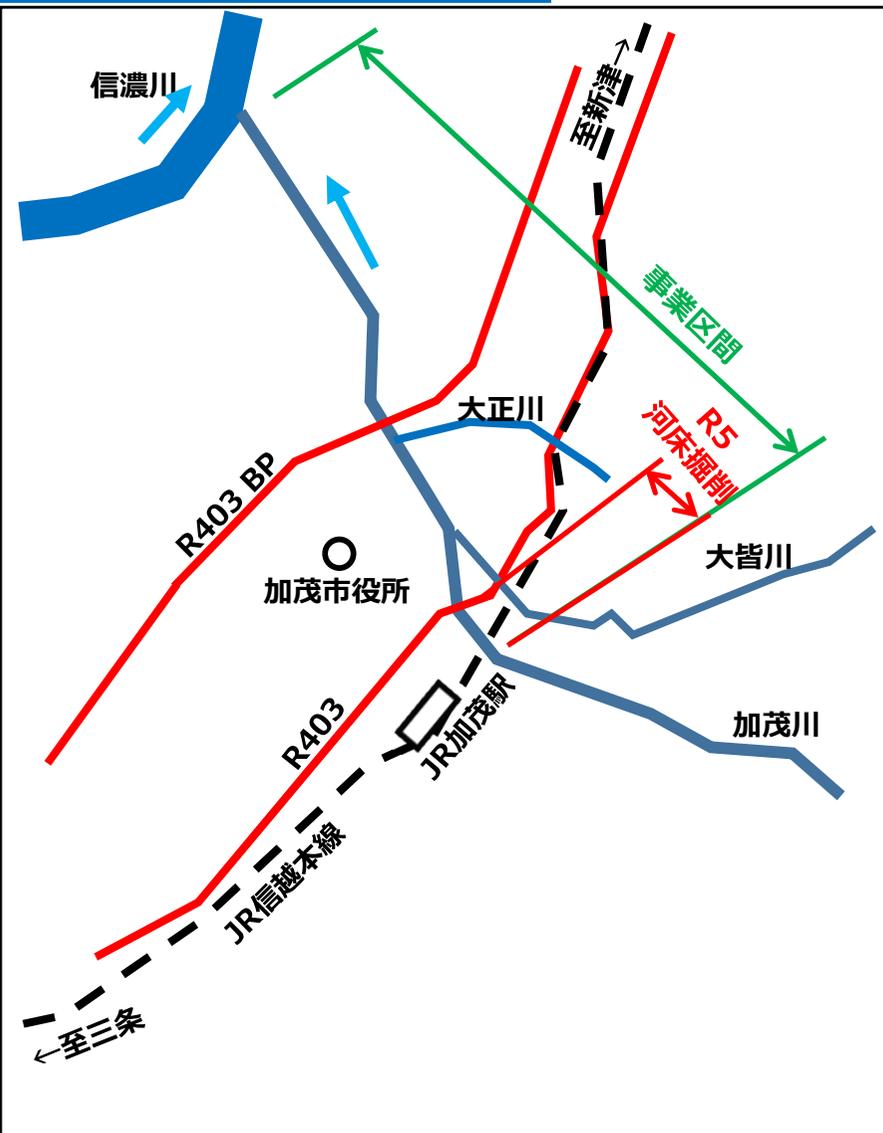


【土砂撤去前】

計画高水位(大雨の時の最高水位)

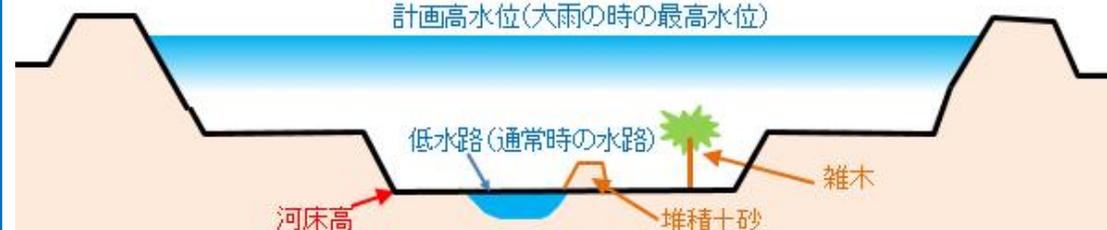

【土砂撤去後】

計画高水位(大雨の時の最高水位)

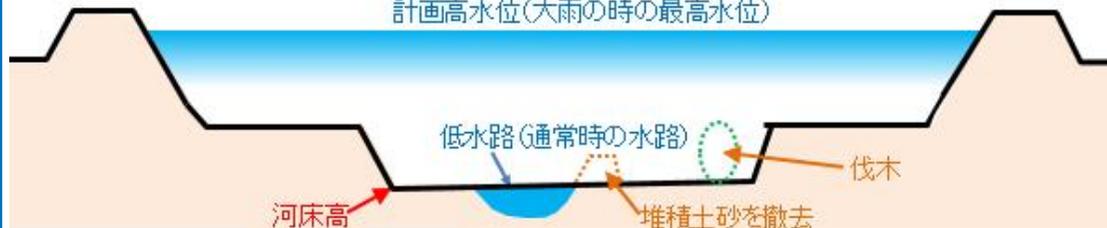

point

河床高より、一部、高い範囲の土砂を撤去し、かつ河川内の雑木を伐木することにより、河川として必要な断面を確保する。

R6年度の工事内容

下川原橋から西宮橋の間の堆積土砂の撤去を行いました。

一級河川加茂川の「土砂撤去と伐木」を行いました

○ 事業の軌跡

令和5年度



掘削中



令和5年9月完了

令和6年度



竣工後



令和6年9月完了