
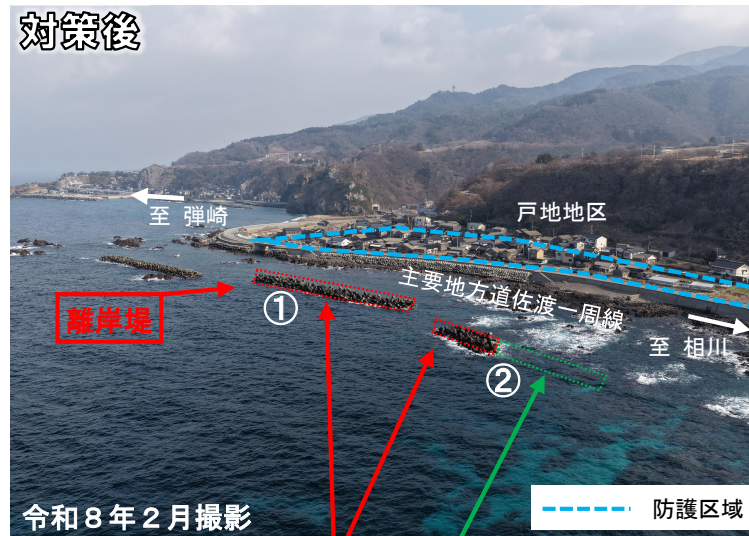


1-4 流域治水対策（海岸）

消波施設整備の事例（佐渡市 相川海岸 戸地地区海岸）

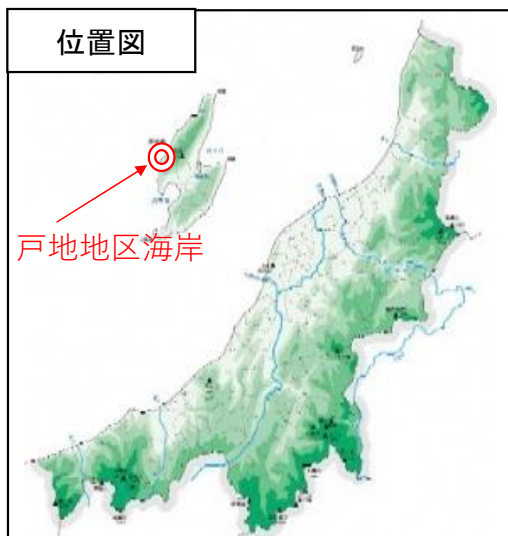

風浪による被害状況

令和7年度までに
5か年加速化対策で実施

令和8年度以降に
整備予定

○対策の内容

- 全体計画
離岸堤 2基 (L=100m×2基)
- 5か年加速化対策での整備内容
離岸堤① 100m/100m 整備完了
離岸堤② 25m/100m 整備完了

○対策の効果

- 当該地区では、平成24年4月3日～4日の風浪により緊急輸送道路である主要地方道佐渡一周線が越波被害を受けました。
- 人家や県道への越波・浸水被害を防止するため、令和2年度より「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により、離岸堤を整備し、風浪に対する安全性の向上を図ることができました。