


# 平成24年3月7日に新潟県上越市板倉区国川地区で発生した地すべりに対して 災害関連緊急地すべり対策事業を実施します。

新潟県土木部

融雪に伴い発生した地すべりに対して、新潟県が緊急的に対策工事を実施します。(事業費:約24.6億円)

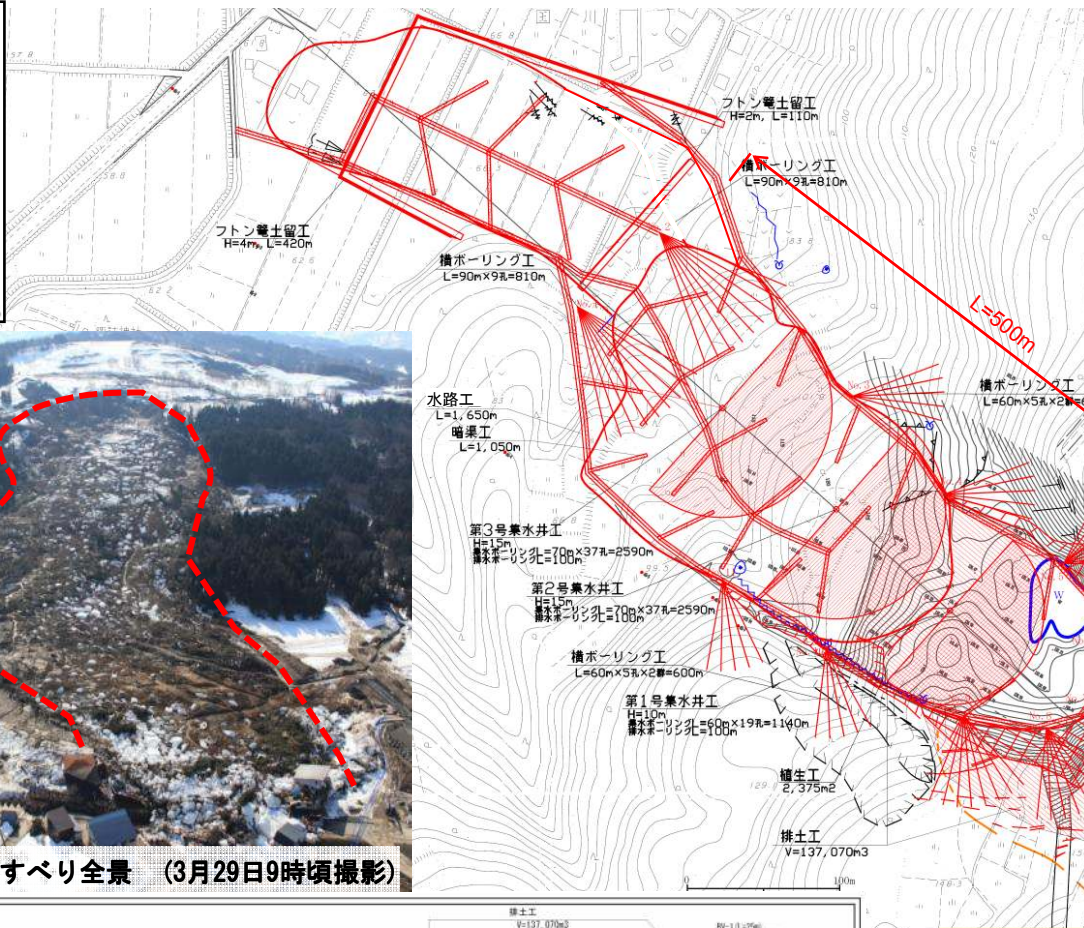


①末端部人家被災状況 (3月14日8時撮影)



②地すべり全景 (3月29日9時頃撮影)

**【被災施設等】**  
 ・人家11戸損壊  
 ・県道三和新井線

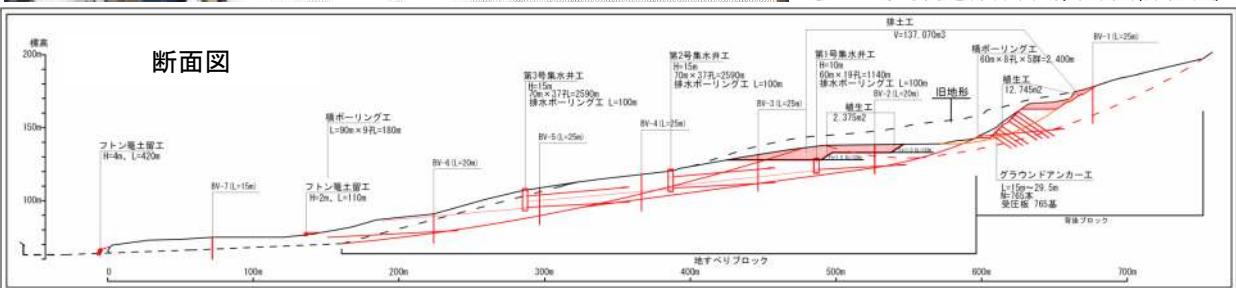

**【国川地区(新潟県上越市)】**  
 発生日時 : 平成24年3月7日  
 保全対象 : 人家24戸、県道  
 地すべり規模 : 長さ500m x 幅150m  
 土量約750,000m<sup>3</sup>  
 主な対策工 : 排土工、アンカー工