


不整地運搬車運材 平均距離の算出

区画	面積ha	作業道	最短距離m			最長距離m			平均m	a*b	重み (面積比)
			作業道	林道	計	作業道	林道	計			
①	1.79	1号線	0	23.4	23.4	45.1	23.4	68.5	45.95	2.685	0.370
(林道北側)		2号線(-1号線)	25.6	23.4	49	54.6	23.4	78	63.5	2.386	2号線は1号線1-1付近から分岐、分岐部より先のみの分
		3号線	0	14.3	14.3	56.2	14.3	70.5	42.4	3.087	
		4号線	0	72.3	72.3	105.6	72.3	177.9	125.1	17.114	
		5号線	0	112.8	112.8	96.1	112.8	208.9	160.85	20.026	
		①加重平均	-	-	-	-	-	-	-	45.297	
②	3.05	6号線	0	102.6	102.6	153.7	102.6	256.3	179.45	35.732	0.630
(林道南側)		7号線	0	53.9	130	115.9	130	245.9	187.95	28.221	8号線が7号線7-6付近から分岐、分岐部より先のみの分
		8号線(-7号線)	84.2	53.9	225.5	145.3	129.9	236.3	230.9	18.277	
		9号線(-7号線)	34.1	53.9	225.5	143.3	129.9	248.3	236.9	33.514	
		②加重平均	-	-	-	-	-	-	-	115.743	各号線の延長で重みづけ
計	4.84	-	-	-	-	-	-	-	-	総平均m	89.7


号線	m	号線重みb
1	45.1	0.058
2	29.0	0.038
3	56.2	0.073
4	105.6	0.137
5	96.1	0.124
6	153.7	0.199
7	115.9	0.150
8	61.1	0.079
9	109.2	0.141
計	771.9	

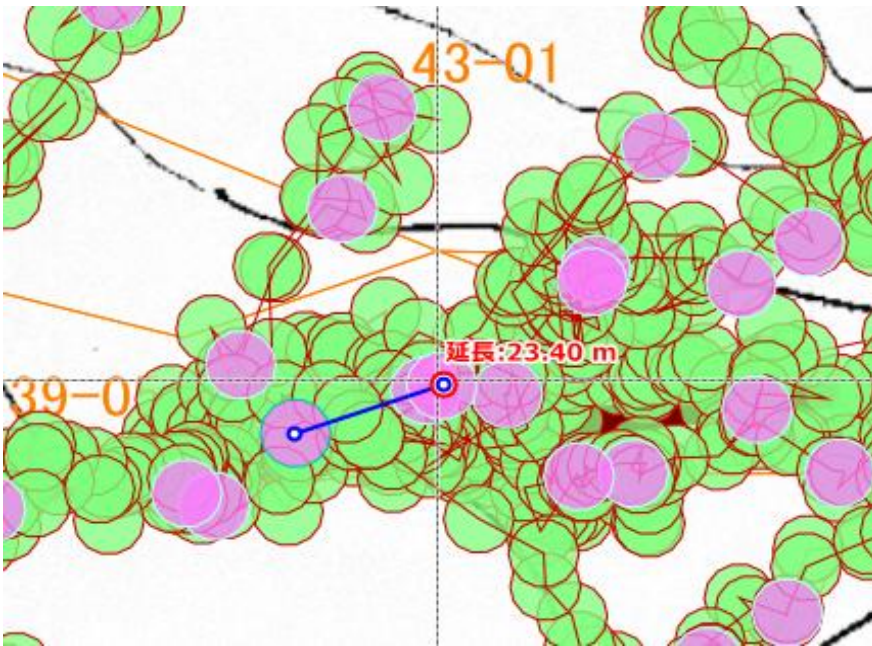

1号線起点→山土場


23.4 m

(2号線は1号線途中から分岐)

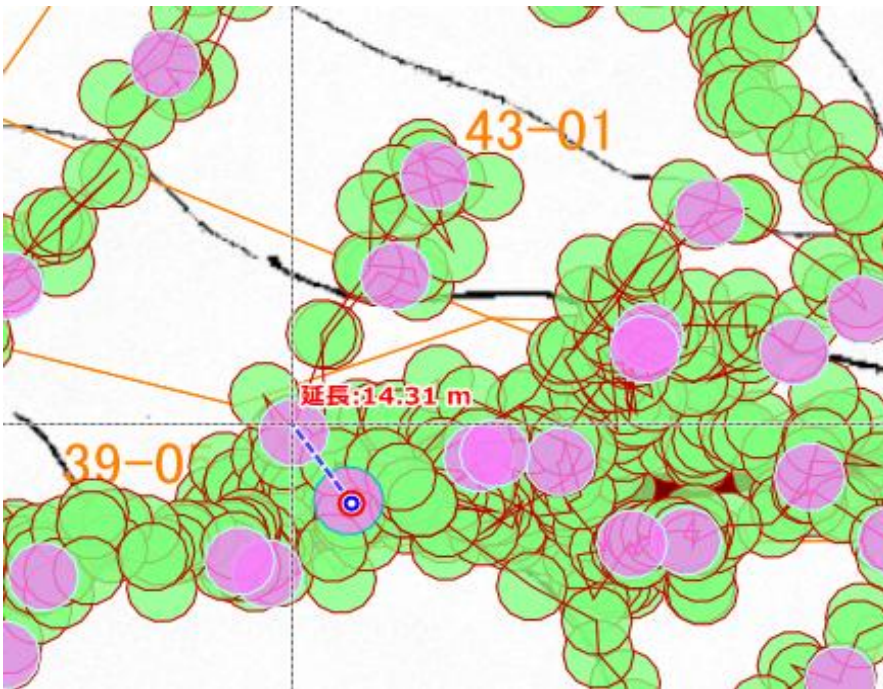


3号線起点→山土場


14.3 m

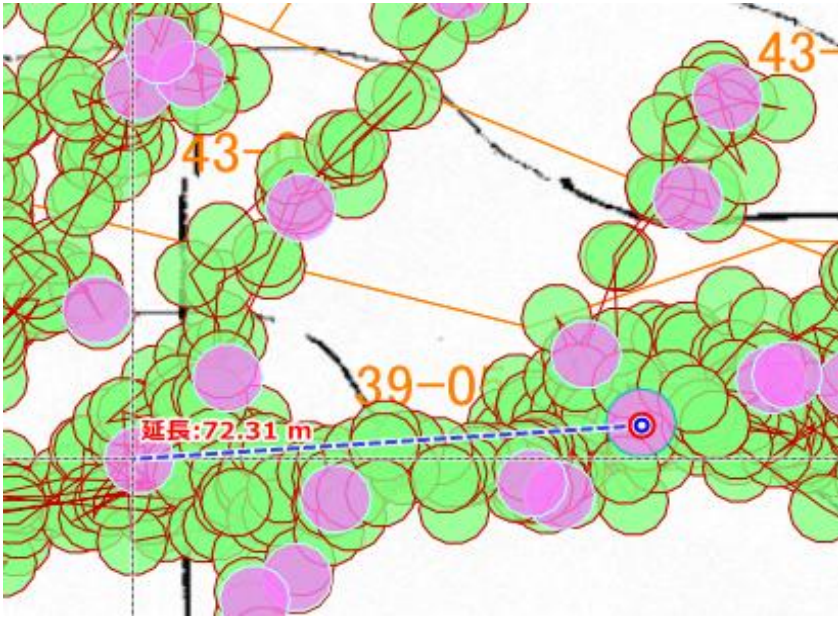


4号線起点→山土場 72.3 m

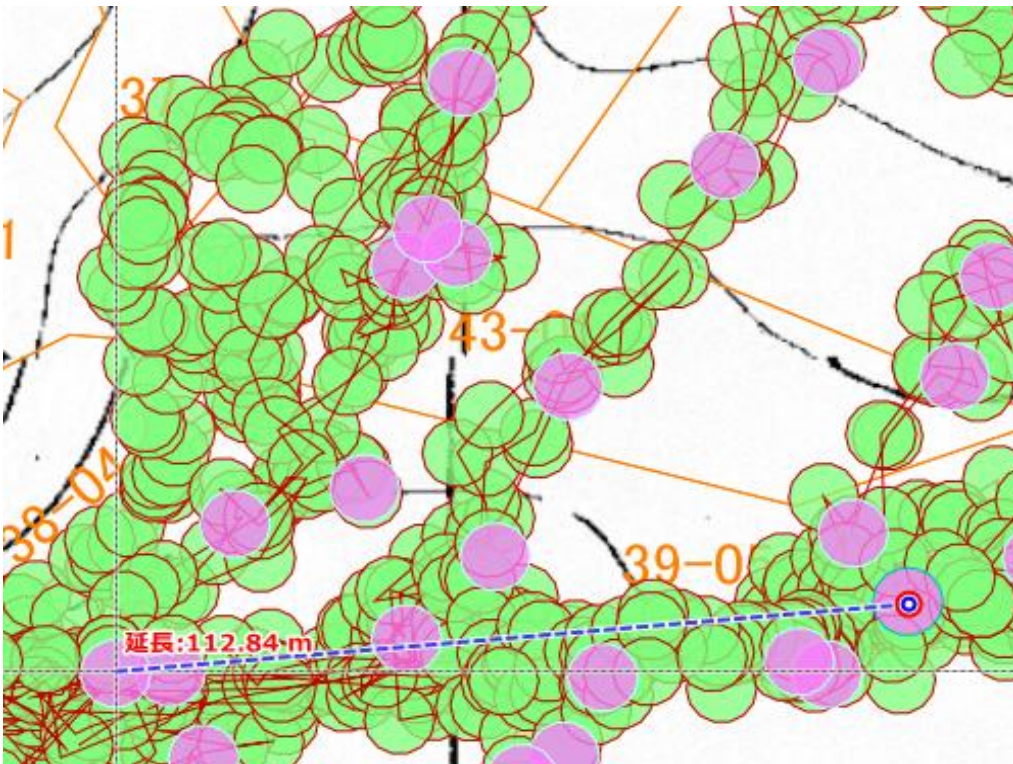

5号線起点→山土場 112.8 m

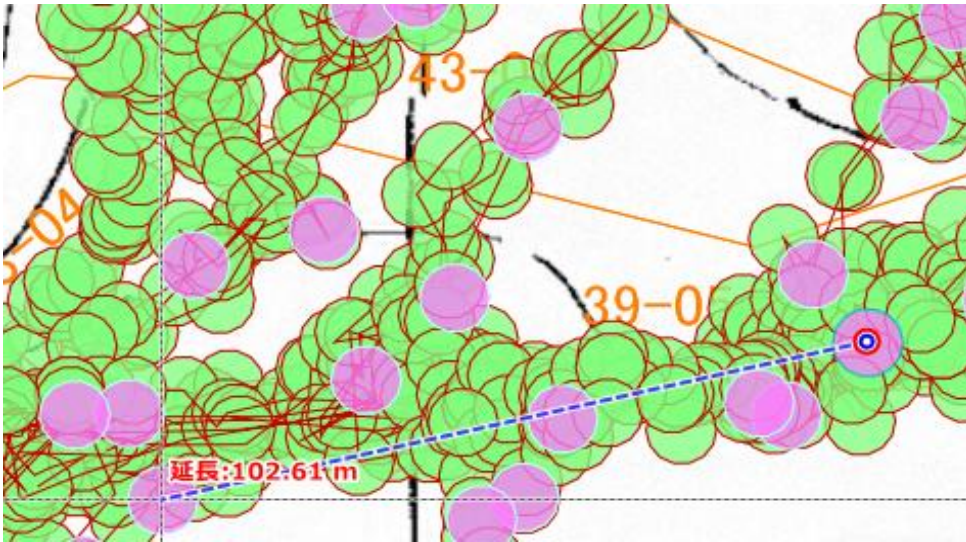

6号線起点→山土場 102.6 m

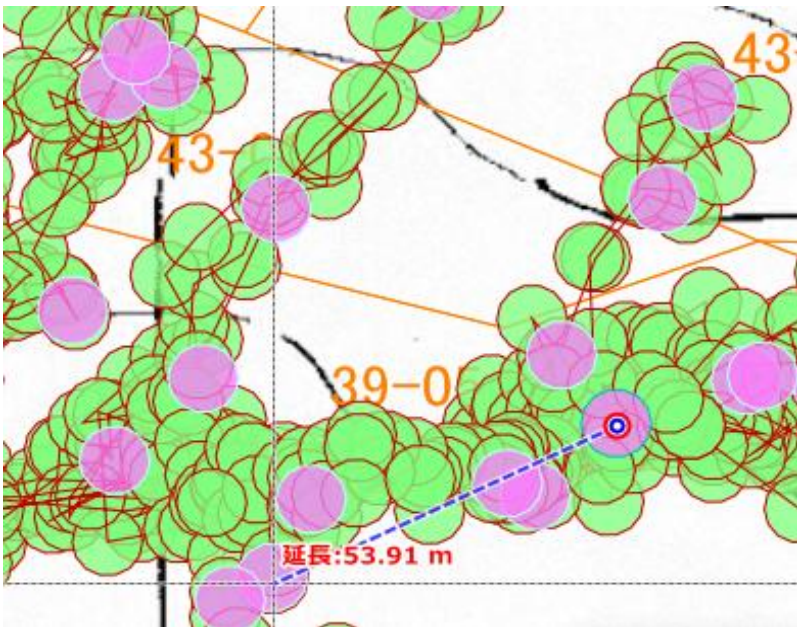

7号線起点→山土場 53.9 m

(8・9号線は7号線途中から分岐)